PN J613-M7390-01 Rev.A

BAR SD corega

クィック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ編

（フレッツ・ADSL（1.5M/8M）/フレッツ・ADSLモア（12M）/Bフレッツ対応）

接続、設定が正しくできないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

お願い	
本製品や接続する機器（パソコン、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。	このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

➡ Yahoo!BBは裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続

❶準備 **パソコンの準備をする**

「LANポート」が付いているか確認。
本製品との接続用のLANケーブルを用意。

❷接続

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

❶本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
❷パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。

❸接続

❸本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
❹モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルを接続。
※ADSLの場合はモデムと回線の接続もしておきます。

❹接続

❺❻❼モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源が入ります。

❺確認 **接続できたか確認する**

前面のPower、100M、Link/Act、WANのLED が点灯していれば、モデムと接続完了です。

STEP 2 Internet Explorerの設定を変える

❶起動 **パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動する**

❷設定 **プロキシサーバーを使わない設定にする**

①「ツール」メニューをクリック
②「インターネットオプション」をクリック
③「接続」タブをクリック
④「LANの設定」ボタンをクリック
⑤チェックマークを外す
⑥「OK」ボタンをクリック

❸閉じる **Internet Explorerを終了する**

STEP 3 ルーターの設定をする

・設定には、Internet Explorer を使います。
・設定には、フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。
・設定用パソコンでセキュリティーソフト（ウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなど）が稼動していると、ルーターの設定が正常にできない場合があります。設定の際は、セキュリティーソフトを一時的に停止させてください。

❶起動 **Internet Explorerを起動する**

❷入力

アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力する

❸入力

パスワードは空欄のまま「OK」をクリック

❹クリック
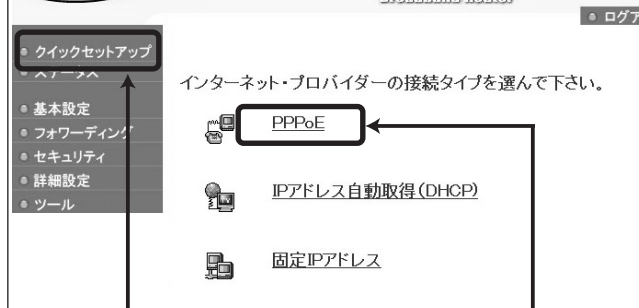
「クイックセットアップ」をクリック
「PPPoE」をクリック

❺選択

「適用」をクリック

契約書を見ながら
①ユーザー名を入力
「ユーザーID※1@プロバイダーのドメイン名」の形式※2で入力します。
②パスワード※3 を入力
※4

※1:プロバイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」などと表記される場合もあります。
※2:プロバイダーによって形式が異なることがあります。
※3:ここで入力するパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。メール送受信用のパスワードを入力しないでください。
※4:パスワードは、「●」または「*」で表示されます。

❻クリック **次の画面が表示されたら、「再起動」ボタンをクリックします。**
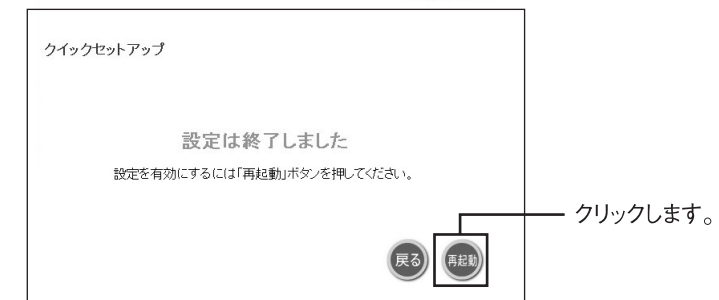
次のダイアログボックスが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。
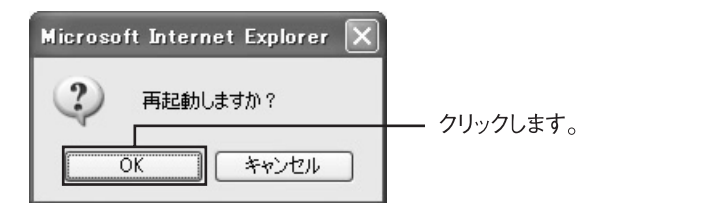
これで、基本的な設定は終わりです。

これで完了！ さっそくホームページを見てみよう！

コレガにアクセス！ http://www.corega.co.jp/
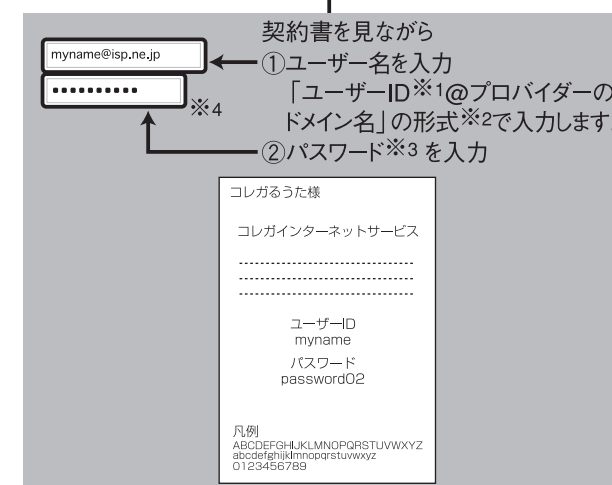
BAR SD

クィック設定ガイド

Yahoo!BB編
(1.5M/8M/12M対応)

接続、設定が正しくできないときは、「困ったときは」をご覧ください。

お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

このガイドは、Internet Explorer 6.0、Windows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

➡フレッツ・ADSL/Bフレッツは裏面へ

STEP 1 モデム、パソコンとルーターを接続
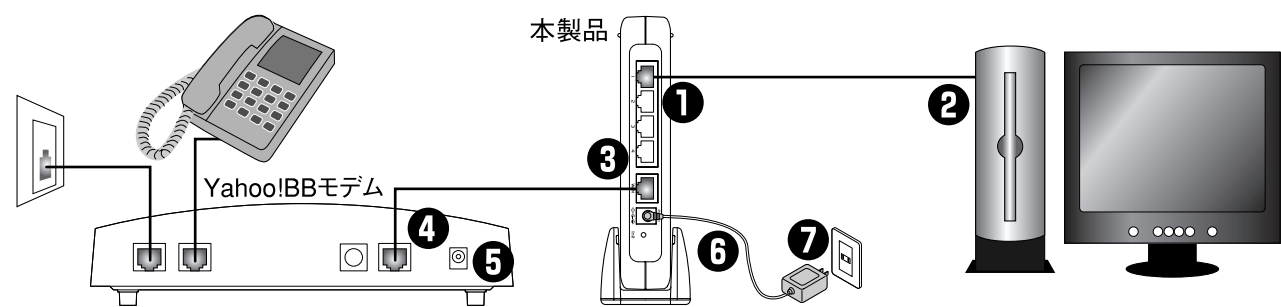
① 準備 パソコンの準備をする

「LANポート」が付いているか確認。
本製品との接続用のLANケーブルを用意。

② 接続

本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。
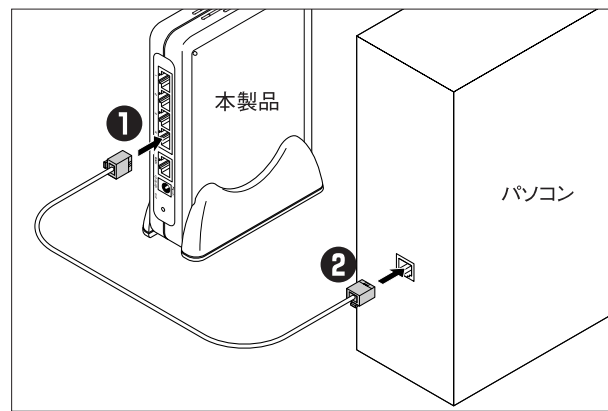
❶本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
❷パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。

③ 接続
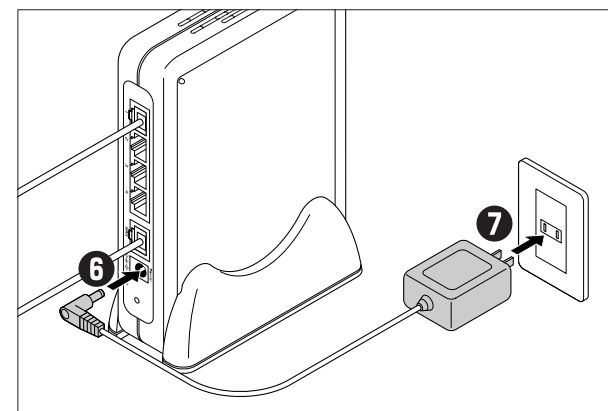
❺❻❼ モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源が入ります。

④ 接続
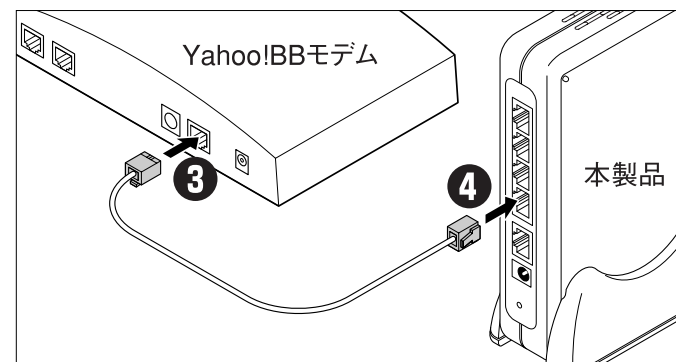
❸本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
❹モデムの「PC」または「ENET」ポートにLANケーブルを接続。
※モデムと電話機、モジュラーコンセントの接続もしておきます。

⑤ 確認 接続できたか確認する
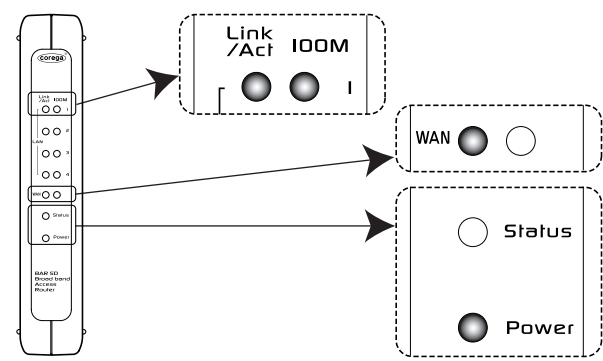
前面のPower、100M、Link/Act、WANのLED が点灯していれば、モデムと接続完了です。

STEP 2 Internet Explorerの設定を変える

① 起動 パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動する

② 設定 プロキシサーバーを使わない設定にする
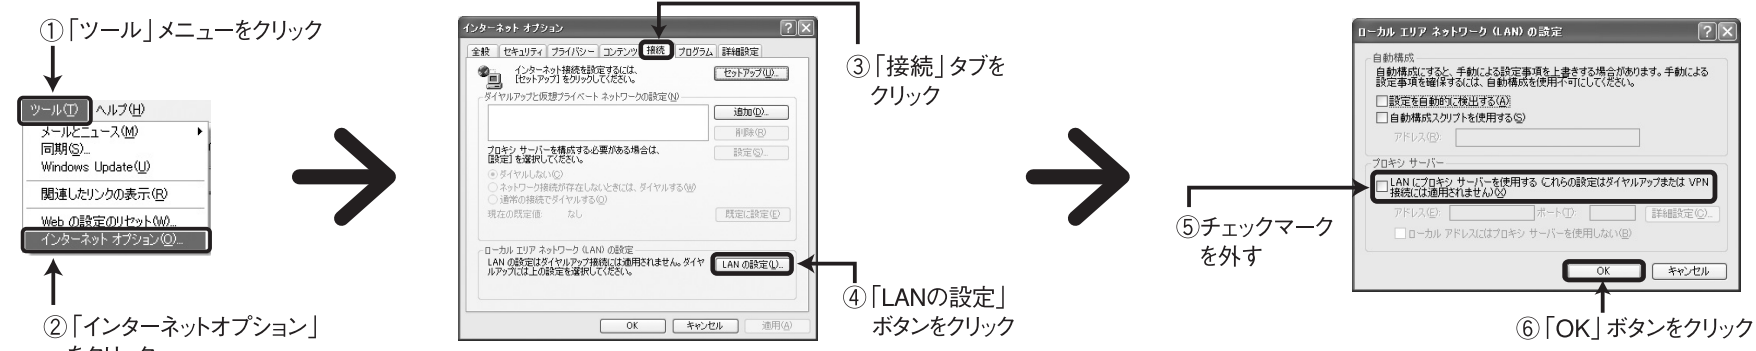
③ 閉じる Internet Explorerを終了する

これで完了! さっそくホームページを見てみよう!

コレガにアクセス! http://www.corega.co.jp/

Q&A 困ったときは

・添付の取扱説明書には、さらに詳しいQ&A情報や機能説明があります。
うまくいかないときには、取扱説明書もあわせてご覧ください。
・コレガのホームページでは、製品に関する最新情報を提供しています。
コレガのホームページの「よくあるお問い合わせ」を確認してみてください。

Q ルーターの設定ユーティリティーが表示されない

A 接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

□ アドレス(192.168.1.1)を正しく入力しましたか?
□ Internet Explorerの設定が正しくできていますか?
STEP2の手順で設定を再確認してみてください。

Q インターネットに接続できない

A 接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

□ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか?
□ 各機器の電源は入っていますか?
□ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しく接続されていますか?
□ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか?
添付の取扱説明書を参照して、設定を確認してみてください。
□ プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか?
特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認することができません。大文字と小文字が区別されることもあります。入力し直してください(ADSLの場合)。

Q 設定をもとに(工場出荷状態に)戻したい

A どうしても解決できない場合は、次の手順で設定を工場出荷状態に戻すことができます。

① ルーターの電源を切ります。
② 背面のInit スイッチを押しながら、電源を入れます。
③ 5秒以上押してから、Init スイッチを離します。
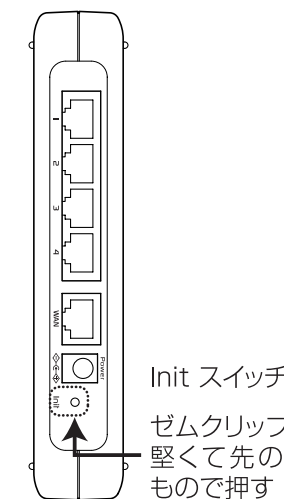
これで、ルーターの設定がもとに(工場出荷状態に)戻ります。最初から設定をやり直してください。

Q 2台目以降のパソコンを接続するには?

A STEP1のパソコンの接続手順と、STEP2の手順を行えば、2台目以降のパソコンからもインターネットに接続できます。ルーターの設定は必要ありません。

2003年5月 Rev.A 初版